

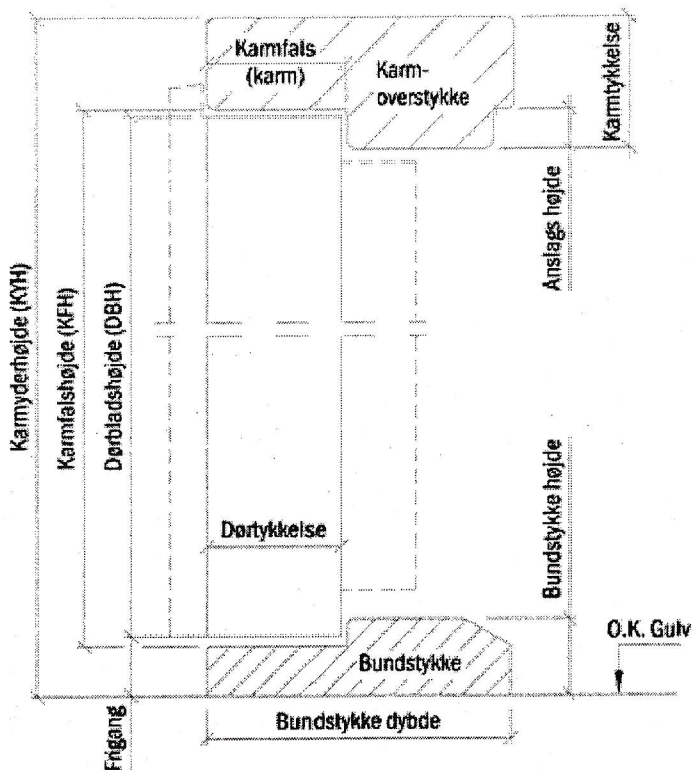




Terminologi

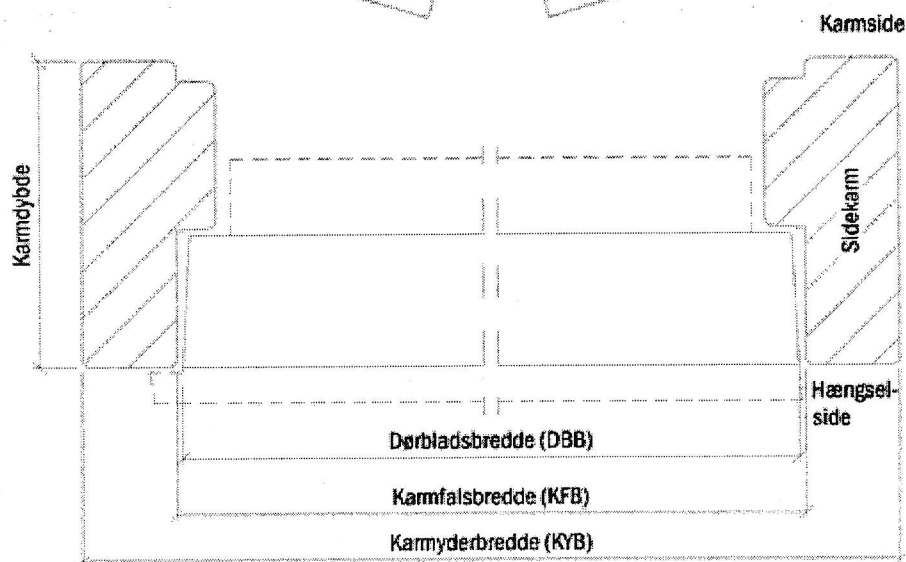

Dør udadgående

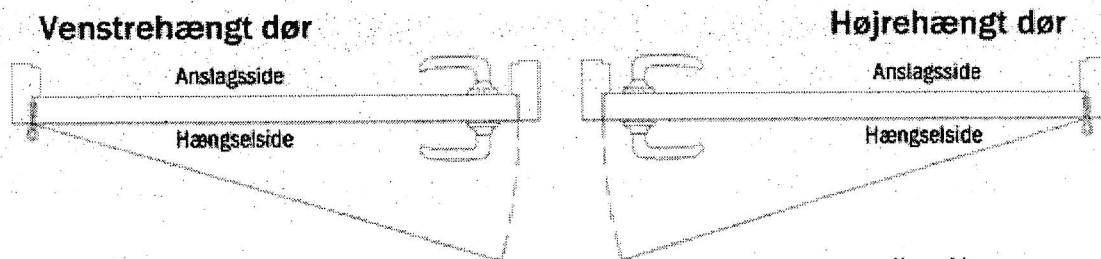

Dør indadgående

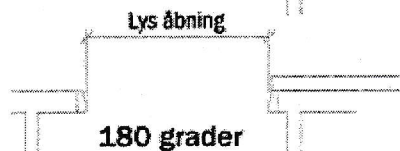

Rengøringsinstruktion

Indvendige døre og malede karme

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosvorte og lignende tørres af med kunststof-cleener. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart efter rengøring skal overfladen - uanset anvendte metoder - altid tørres af.

Tape, klistermærker etc.

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladene bortfalder garanti på overfladen.

Tætningslister

Ved levering af tætningslister i døre og karme, kan det blive nødvendigt at rengøre disse på et tidspunkt. Alle forekommende milde vaske- og opvaskemidler kan anvendes.

Vigtigt

Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for, at gummilisten krymper.

Dansk dør kontrol

Garantierklæring

DDK-mærkede døre er fremstillet af udsøgte materialer, der under hele produktionsprocessen er underlagt en nøje kontrol, således at forbrugeren er sikret et godt, holdbart produkt.

For at bevare produktets kvaliteter skal der drages omsorg for, at døren behandles på en sådan måde, at optagelse af fugt i træmaterialet er reduceret til et absolut minimum. I modsat fald kan der opstå skader som f.eks. revner, kastning og krumning.

Derfor må ingen døre:

- Opmagasineres i lokaler med høj luftfugtighed
- Monteres i bygninger der ikke er udtørrede
- Henstå ubehandlede i ikke tørre rum
- Lagres på anden måde end den af fabrikken foreskrevne

1. Garantians omfang

Den enkelte producent forpligter sig til at udbedre skader eller til at levere en ny, fejlfri dør på køberens adresse i Danmark under forudsætning af rettidig reklamation ved konstatering af fabrikations- og/eller materialefejl.

2. Garantiperiode

Denne garanti er gældende i 5 år fra den af køberen dokumenterede købsdato. Udover denne garanti gælder 10 års formstabilitetsgaranti på yderdøre. Denne garanti gælder imod skævhed på dørene. Max. skævhed på denne type døre er +/- 4 mm. Se fig. 1.

Fig 1



3. Garantien omfatter ikke

- 3.1 Fejl eller skader, der kan henføres til fejlagtig eller unøjagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, usædvanlig eller fejlagtig brug og betjening.
- 3.2 Fejl eller skader, der er eller burde være konstateret før montage.
- 3.3 Fejl eller skader køberen selv har forsøgt at udbedre eller anmelder senere end 8 dage fra fejlen er konstateret eller burde være konstateret.
- 3.4 Omkostninger i forbindelse med udskiftning af den gamle dør med en erstatningsdør, inklusive følgeomkostninger og følgeskader.
- 3.5 Leveringsomkostninger til Grønland eller Færøerne, men alene levering til Aalborg Havn eller anden af køberen bestemt dansk udskibningshavn.

4. Transportskader

Skulle døren have fået en skade under en transport, producenten ikke er ansvarlig for, kan der ikke gøres krav i medfør af nærværende garantierklæring, idet sådanne krav må rettes mod den ansvarlige for transporten.

5. Købeloven

Denne garanti fratager ikke køberen adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler eller entreprenør, hvor døren er købt.

Overfladebehandling

Døre

| | |
|-----------------------------|--|
| Til maling på byggeplads | Ubehandlet eller grundet træfiber (celle- og massivdøre). |
| Celledøre Færdigmalet | Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y) Alternativt andre farver iht. NCS S systemet. |
| Celledøre finéret | Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboan, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og overfladebehandling på forespørgsel. |
| Massive døre Færdigmalet | Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y) Alternativt andre farver iht. NCS S systemet. |
| Massive døre finéret | Ahorn, birk, ask, bøg, fyr, gaboan, koto, mahogni, amerikansk eg, natureg i klarlakeret udførelse i fabrikkens standard. Alternativt andre finér typer og overfladebehandling på forespørgsel. |
| Massive døre laminéret | Standard laminat efter sortiment. Alternativt andre laminat typer efter forespørgsel. |
| Yderdøre færdigmalet | Som standard hvid NCS S 0502-Y. Basisfarver: NCS S 3502-Y, NCS S 4050-Y80R, NCS S 6020-G30Y, NCS S 5020-R90B, Ral 9010 eller Ral 7015. Alternativt andre farver iht. NCS S systemet. |
| Yderdøre finéret | Eg, mahognilaseret gabon, teak. Finerede døre er behandlet med træolie. |
| Fyr fyldingsdøre | Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr, mørk lud olieret fyr og mørklud lakeret fyr. |

Trækarme

| | |
|-------------------------------|--|
| Til maling på byggepladsen | Spærtet eller grundet fyrkarm som i vor standard kvalitet. |
| Trækarme færdigmalet | Industrielt færdigmalet i fabrikkens standard. Standard hvid (NCS S 0502-Y) og grå (NCS S 1502-G50Y) Alternativt andre farver iht. NCS systemet. |
| Trækarm lakeret | Karm til lakering, bejds eller lud leveres uden fingersamlinger. |
| Trækarme finéret | Birk, bøg, eg med klar lak. Alternativt andre finér typer og overfladebehandling på forespørgsel. |
| Trækarme massive | Ædeltræ. |
| Trækarme til fyr fyldingsdøre | Ubehandlet fyr, lakeret fyr, hvidpigmenteret lakeret fyr, mørklud olieret fyr og mørklud lakeret fyr. |
| Yderdørkarme ædeltræ | Eg, mahognilaseret gabon eller teaklignende ædeltræ (bibofo) karm er behandlet med træolie. |

Stålkarme






| | |
|----------------------------|---|
| Til maling på byggepladsen | El-galvaniseret. |
| Stålkarme færdigmalet | Standard hvid (NCS S 0502-Y). Alternativt andre farver på forespørgsel. |
| Stålkarme rustfri | Stålkarme kan leveres i rustfri stål eller syrefast rustfri stål på forespørgsel. |

Monteringsanvisning

Celledøre, massivdøre




CD - MA Døre

- 1. Ansvar** Det er af stor betydning for dørens egenskaber, at den monteres korrekt. Den, der udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at døren monteres som foreskrevet i denne monteringsvejledning. Garantien på det leverede bortfalder, hvis montering afviger fra denne vejledning.
- 2. Generelt** Fremgangsmåden ved montering af ikke klassificerede indvendige døre er anført i de følgende punkter. Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at dørens karmydernål og målene for væghuliet passer sammen, jf. de i pkt. 4 angivne krav til bredden af fugerne mellem karmen og de tilstødende bygningsdele. Hvis målkraevne ikke opfyldes, skal den foreskrevne fugebredde tilvejebringes efter aftale med byggeledelsen på en måde, der ikke forringer dørens egenskaber. Kontroller, at alle beslag forefindes: dørgræb, låsebesætning, lukkeanordning og fastholdelsesbeslag (fallelås) samt for 2-fløjede døre paskvii og dørvelger. Såfremt disse beslag ikke er medleveret, skal vejledningens pkt. 6: Beslagmontering, følges.
- 3. Fastgørelse** Karmen bør forbores før den samles med 4 stk. skruer. Den samlede karm skal fastgøres til den omgivende væg med karmskrue 6x100 mm incl. 8 mm ravplugs. Fastgørelsen skal ske mindst 4 steder i hver sidekarm (se Fig. 1) og for 2-fløjede døre tillige mindst 1 sted (midt) i karmoverstykket. Karmen fastkiles ud for hvert fastgørelsespunkt i hele karmens dybde (med et formfast materiale), samt lodret og vandret ved hver hjørnesamling i top og bund (Fig. 1). Det er vigtigt, at det er muligt at efterspænde karmen mod opklodsning efter en periode for at modvirke, at døren hænger, hvis karmtræet arbejder. Såfremt døren skal monteres i en stålkarm skal stålkarmleverandørens forskrift følges.
- Inden endelig fastgørelse, kontrolleres det:
- at karmen er i vinkel og lod jf. Fig. 2.
 - at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at dørpladen/pladerne går fri af gulvet ved åbning til hhv. 90/180 grader. Fig. 2
- 4. Fugebredder** Fuge mellem karm og væg/gulv bør intet sted være mindre end 5 mm og større end 20 mm jf. fig. 3. Fuge mellem karm og dørplade skal være 3 mm +/- 1 mm jf. Fig. 4. Bredden af midterfugen i en 2-fløjet dør må ej heller overstige 3 mm. Fig. 3 Fig. 4 Ved montage af genigter skal der ligeledes sikres, at disse bliver placeret således, at fælle på lås ikke slår mod genigt, når døren lukkes.
- 5. Kontrol** **BEMÆRK:** Ved montering af dørsæt skal karmen altid fastgøres som vist ved pilen A. Karme fra og med 130 mm skal fastgøres som vist ved pilene A og B, Fig. 5:
- døren skal være forsynet med de foreskrevne og medleverede beslag: 2-fløjede døre; paskvii eller kantrigel.
- Herefter kontrolleres det:
- at dørpladen samrt låsens fælle kan bevæges ubesværet.
 - at fællen går i indgreb, når dørflukkeren lukker dørpladen fra enhver åbning større end eller lig med 300 mm.
 - at dørvelgeren for 2-fløjede døre fungerer korrekt.
- 6. Beslagmontering** Såfremt Swedoor/Jutiandia ikke leverer låsebesætning og lukkeanordning samt dørvelger til 2-fløjede døre, skal det sikres, at DDK's (Dansk Dør Kontrol) anvisning for valg af beslag følges. I henhold til DS 1070, afsnit 6 skal pålagte lukkeanordninger og fastholdelsesbeslag på dørplader forsynes med gennemgående fastgørelse. Ligesom beslagleverandørens montagevejledning skal overholdes. I tvivlstilfælde kontaktes Swedoor-Jutiandia.
- 7. Overfladebehandling** Ved overfladebehandling af karme med acrylmaling skal døren afmonteres og må først monteres efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne skal afmonteres før evt. overfladebehandling og må først genmonteres, når overfladebehandlingen er helt tør. Ved acrylmaling efter mindst 2 døgns tørretid. Tætningslisterne monteres uden, at disse strækkes. Der må ikke påsættes klæbende mærkater o. lign. på dørene.
- Før tonmaling af grundede produkter skal følgende vejledning følges:
Grundede produkter afvaskes med Grundrens som typen Sadolin. Derefter mattslibes emner med slibepapir P150-P180. Slibestøv fjernes. Derefter males 1-2 gange afhængig af dækevnen på malingen.
- 8. Funktion** For at sikre dørens rette funktion skal døren monteres således, at fuge mellem dørplade og karm er mellem 2,5 og 3,0 mm i låsesiden og 1 til 2 mm i hængselsiden. Hængslerne smøres inden opsætning med syrefrit fedt. Evt. tætningslister frigøres for fedtstof ved anvendelse af talkum eller silicone.

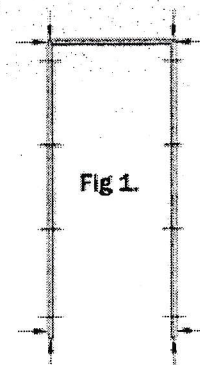


Monteringsanvisning skydedørskarm


For 96 mm væg og 70 mm regler. Del 1.

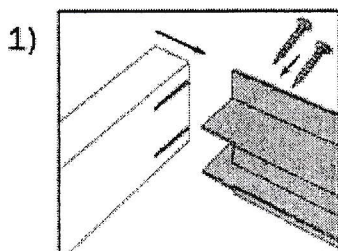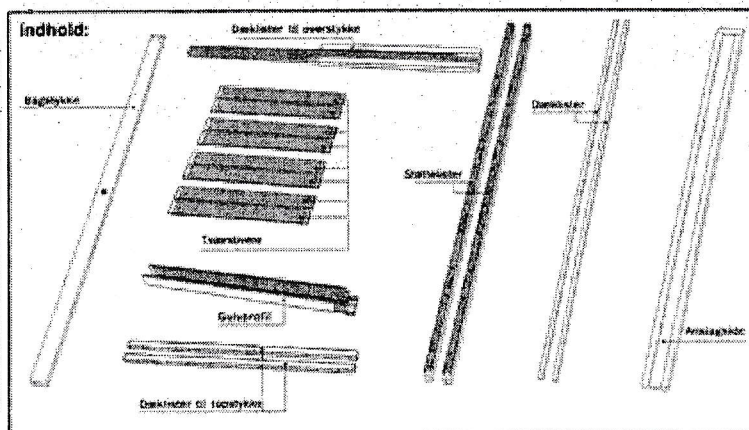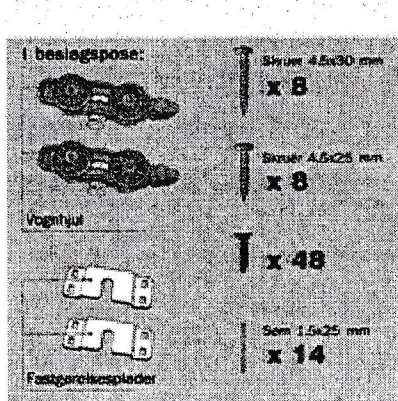


Overstykket samles med bagstykket. Brug 2 stk. 4,5x25 mm skruer.

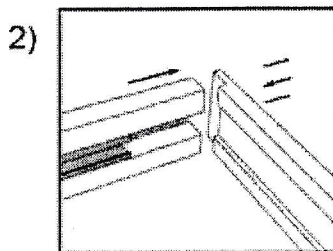


Søm anslagsiden sammen med topstykket.

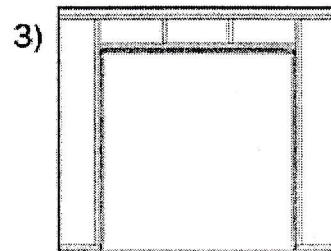


Saml rammen (topstykket, bagstykket og anslagsiden) i lod og vater i vægåbningen. Brug kiler og kontroller diagonalen.

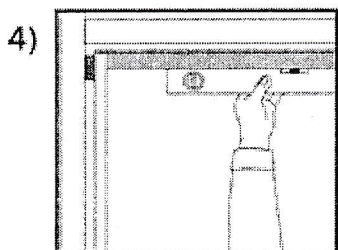


Det er vigtigt, at topskinnen er i vater. Monter så rammen til væggen.

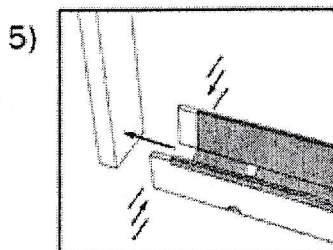


Placer gulvprofilen ind i bagstykket og søm dem fast.

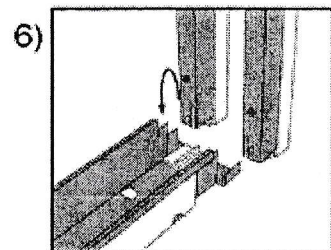


Støtteskinerne skal placeres ind i gulvprofilen som vist.

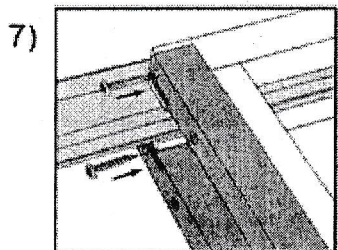

Fastgør derefter støtteskinerne til topstykket med 4,5x25 mm skruer.

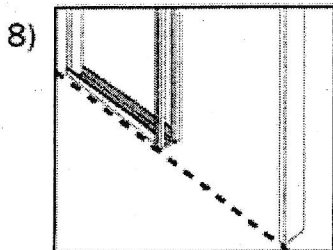

Ret gulvprofilen ind. Støttelisterne skal være i lod. Fastgør gulvprofilen til gulvet med 4 stk. 4,5x25 mm skruer.

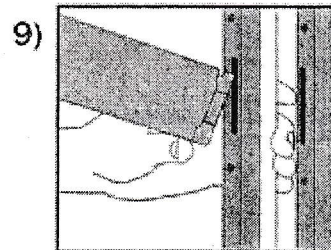

Til gips skal metalsiden af tværstiverne vende udad (brug 19 mm gipspladeskruer). Fastgør først tværstiverne i støtteskinen.

a- og b-mål

Konstruktion Se respektive dørtype.

| Dørtype | Side | a-mål | b-mål | Detalj |
|--|------|-------|-------|--------|
| 40 mm Celledøre | 2:1 | 40 | 20 | 1 |
| 40 mm massivdøre | 3:1 | 40 | 19 | 1 |
| 40 mm BD30, F30 | 3:2 | 40 | 19 | 1 |
| 40 mm BD30/25dB | 3:3 | 40 | 19 | 1 |
| 40 mm BD30/30dB | 3:4 | 40 | 19 | 1 |
| 62 mm BD30/35dB, F30/35 dB | 3:5 | 61-63 | 19 | 2 |
| 62 mm BD30/40dB | 3:6 | 61-63 | 31 | 3 |
| 62 mm BD60 | 3:7 | 61-63 | 19 | 2 |
| 62 mm E60 | 3:8 | 61-63 | 31 | 2 |
| 62 mm BD60/35dB | 3:9 | 61-63 | 19 | 2 |
| 40 mm Vådrums døre | 3:14 | 39 | 20 | 1 |
| 40 mm Træmassive blydøre | 3:15 | 40 | 19 | 1 |
| 62 mm Entredøre BD30/35dB | 3:19 | 61-63 | 19 | 2 |
| 62 mm Klima-entredøre BD30/35dB | 3:20 | 61-63 | 19 | 2 |
| 64 mm Entredøre sikkerhedsdøre BD30/35dB * | 3:21 | 69-71 | 23 | 2 |
| 62 mm Entredøre BD30/40dB | 3:22 | 61-63 | 31 | 3 |
| 62 mm Entredøre BD60/35dB | 3:23 | 61-63 | 19 | 2 |
| Malede fyldingsdøre | 5:1 | 40 | 20 | 1 |
| Fyr fyldingsdøre | 5:3 | 40 | 20 | 1 |
| Ædeltræ fyldingsdøre | 5:5 | 40 | 20 | 1 |
| Fyldingsdøre BD30 Hvidmalet | 5:7 | 56 | 20 | 2 |
| Fyldingsdøre BD30 Fyr | 5:7 | 40 | 20 | 1 |
| Fyldingsdøre BD30/30dB Hvidmalet | 5:8 | 56 | 20 | 2 |
| Fyldingsdøre BD30/30dB Fyr | 5:8 | 40 | 20 | 1 |
| Entré fyldingsdøre BD30/35dB Hvidmalet | 5:9 | 56 | 20 | 2 |
| Formpressede døre | 6:1 | 40 | 20 | 1 |
| Udvendige døre, malet | 8:1 | 60 | 23 | 5 |
| Udvendige døre, fineret | 8:1 | 63-66 | 23 | 5 |

* = mål angivet inkl langskilt


Detalje 1



Detalje 2



Detalje 3

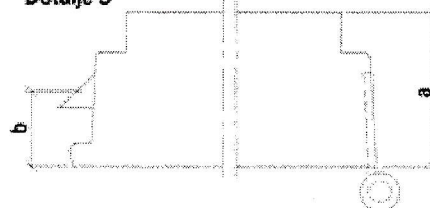

Detalje 5

